

MV-0010/16/25N

Pompes à palettes lubrifiées à un étage



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MV-0010/16/25N


Pompes à palettes lubrifiées à un étage



DIMENSIONS

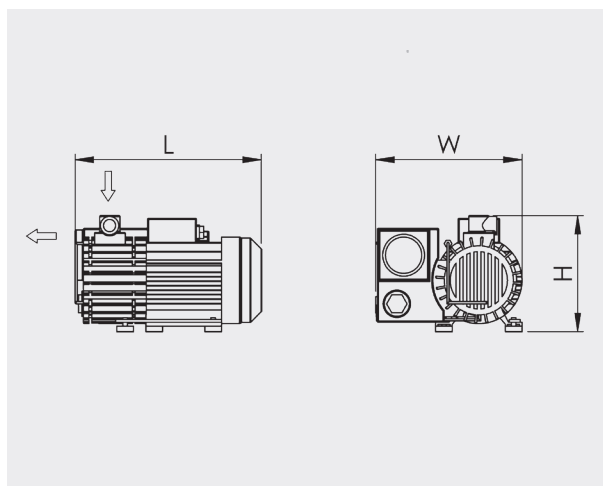

COURBE DE DÉBIT

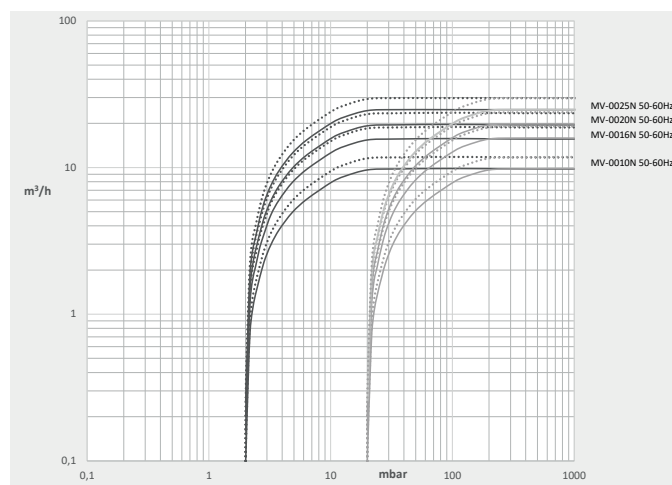

DONNÉES TECHNIQUES

	MV-0010N	MV-0016N	MV-0025N
Débit nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite	2 mbar (50 / 60 Hz)	2 mbar (50 / 60 Hz)	2 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	0,40 / 0,48 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	2880 / 3250 tr/min (50 / 60 Hz)	2880 / 3250 tr/min (50 / 60 Hz)	2880 / 3250 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité d'huile	0,45 l	0,45 l	0,5 l
Poids approximatif	≈ 18 kg	≈ 18 kg	≈ 19 kg
Dimensions (L x l x H)	315 × 244 × 220 mm	315 × 244 × 220 mm	334 × 262 × 208 mm
Entrée / sortie des gaz	G 3/4"	G 3/4"	G 1/2"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MV-0010/16/25N ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

