

MV-0020E

Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MV-0020E




Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa

DIMENSIONES

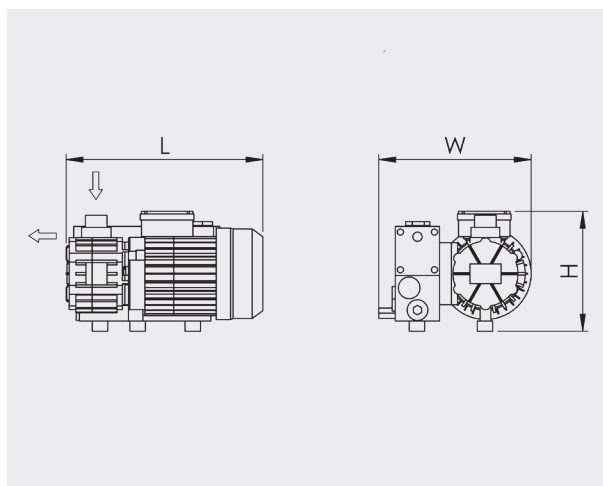

CURVA DE RENDIMIENTO

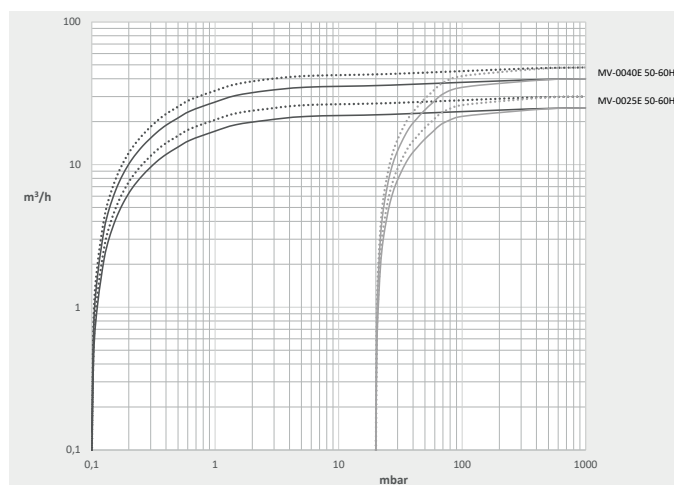

DATOS TÉCNICOS

MV-0020E	
Caudal nominal	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	61 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,8 l
Peso aprox.	≈ 29 kg
Dimensiones (L x An x Al)	382 × 295 × 232 mm
Entrada / salida de gas	G 3/4"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MV-0020E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

