


MV-0025E/40E/40N

Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

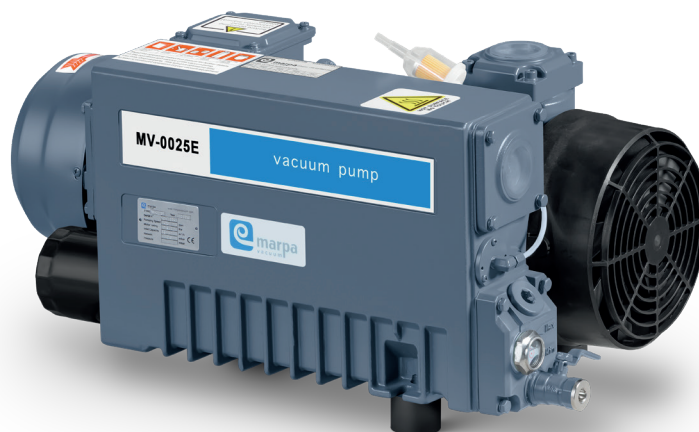

Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MV-0025E/40E/40N




Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

DIMENSÕES

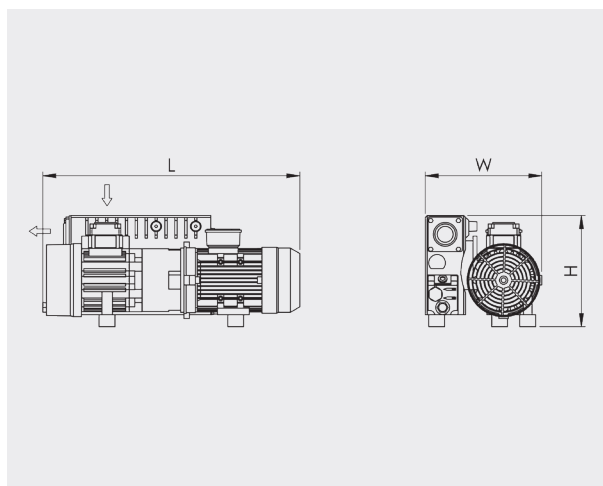

CURVA DE DESEMPENHO

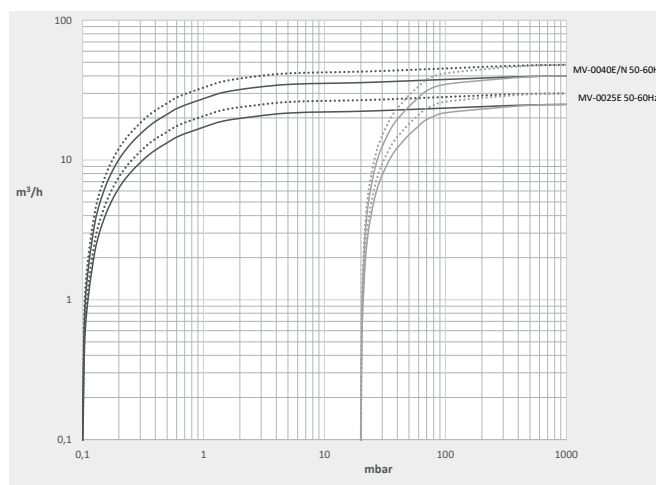

DADOS TÉCNICOS

	MV-0025E	MV-0040E	MV-0040N
Caudal nominal	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast fechada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast aberta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,90 / 1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	1,0 l	1,0 l	1,0 l
Peso aprox.	≈ 36 kg	≈ 46 kg	≈ 52 kg
Dimensões (C x L x A)	600 × 280 × 292 mm	649 × 294 × 280 mm	655 × 285 × 276 mm
Entrada / saída de gás	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MV-0025E/40E/40N?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

