


MV-0025E/40N

Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa

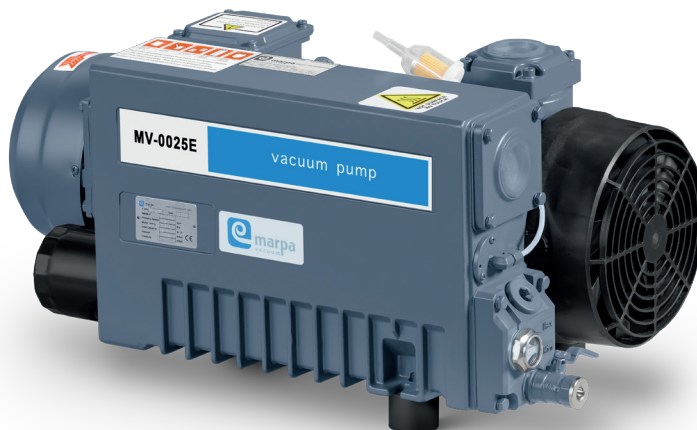

Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MV-0025E/40N




Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa

DIMENSIONES

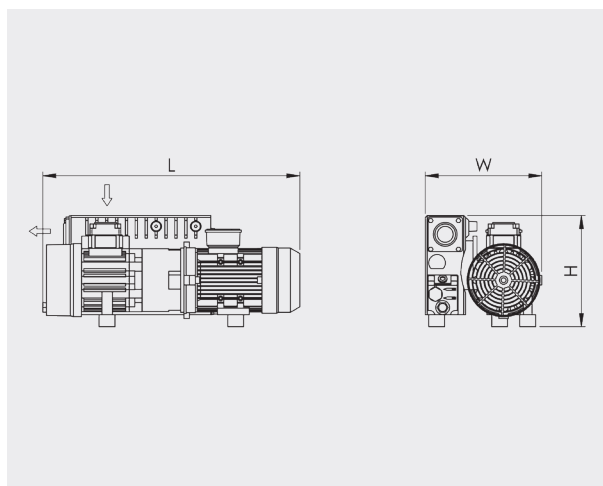

CURVA DE RENDIMIENTO

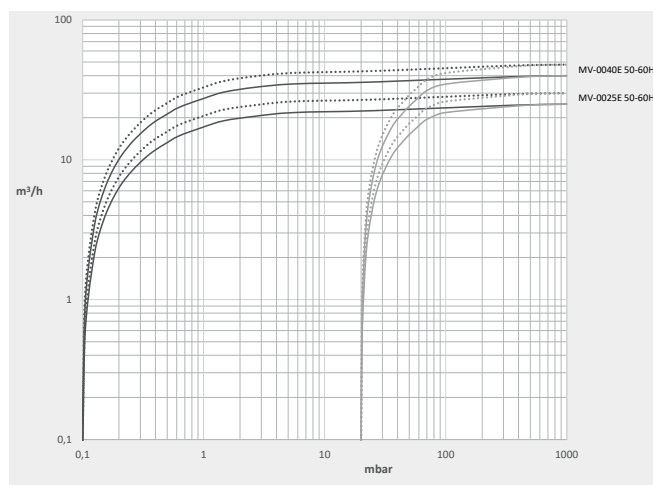

DATOS TÉCNICOS

	MV-0025E	MV-0040N
Caudal nominal	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,90 / 1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1740 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	1,0 l	1,0 l
Peso aprox.	≈ 36 kg	≈ 52 kg
Dimensiones (L x An x Al)	600 × 280 × 292 mm	655 × 285 × 276 mm
Entrada / salida de gas	G 1 1/4"	G 1 1/4"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MV-0025E/40N?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

