


MV-0063-140E

Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

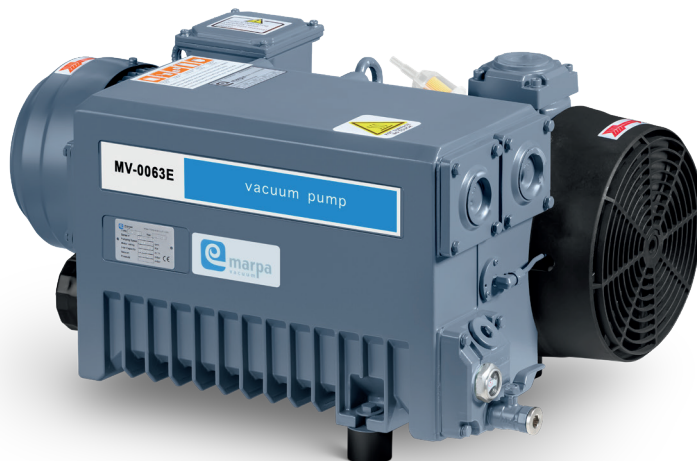

Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MV-0063-140E




Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

DIMENSÕES

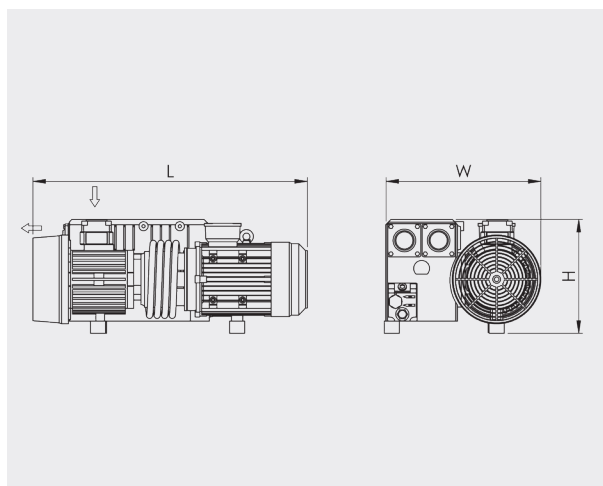

CURVA DE DESEMPENHO

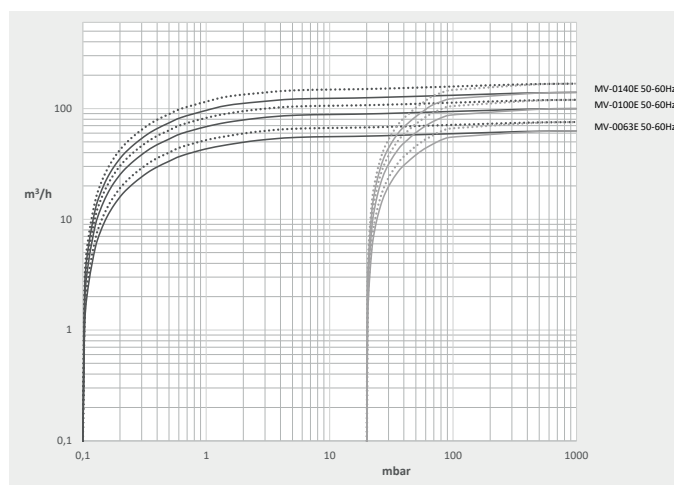

DADOS TÉCNICOS

	MV-0063E	MV-0100E	MV-0140E
Caudal nominal	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast fechada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast aberta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)	1425 / 1710 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	2,0 l	2,0 l	2,0 l
Peso aprox.	≈ 52 kg	≈ 70 kg	≈ 90 kg
Dimensões (C x L x A)	669 × 410 × 300 mm	725 × 410 × 300 mm	770 × 430 × 300 mm
Entrada / saída de gás	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MV-0063-140E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

