


MV-0160/200N

Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

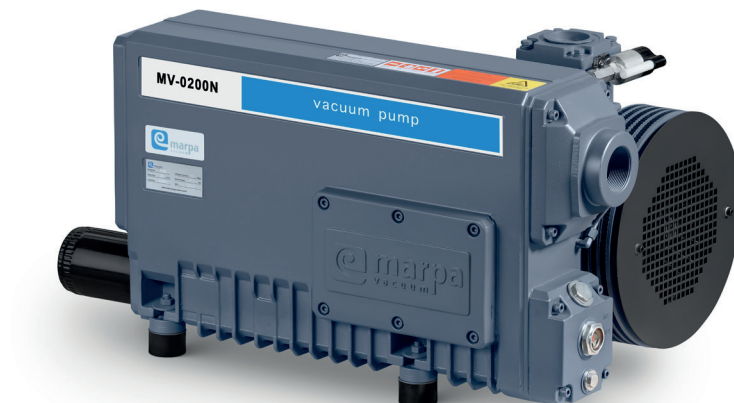

Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MV-0160/200N




Bombas de palhetas rotativas lubrificadas de estágio único

DIMENSÕES

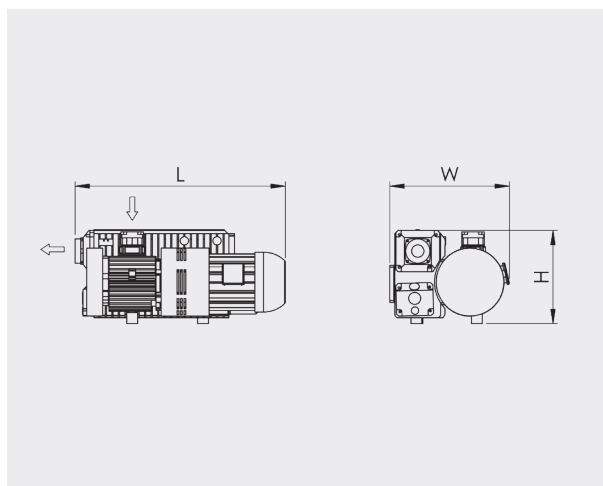

CURVA DE DESEMPENHO

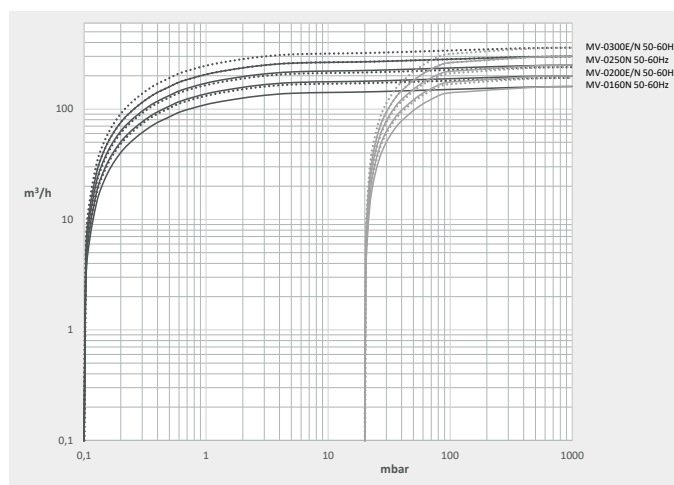

DADOS TÉCNICOS

	MV-0160N	MV-0200N
Caudal nominal	160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast fechada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast aberta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	4,5 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	4,5 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	6,5 l	6,5 l
Peso aprox.	≈ 160 kg	≈ 176 kg
Dimensões (C x L x A)	846 × 495 × 429 mm	846 × 495 × 429 mm
Entrada / saída de gás	G 2"	G 2"

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MV-0160/200N?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

