

MV-0200/300E

Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MV-0200/300E




Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa

DIMENSIONES

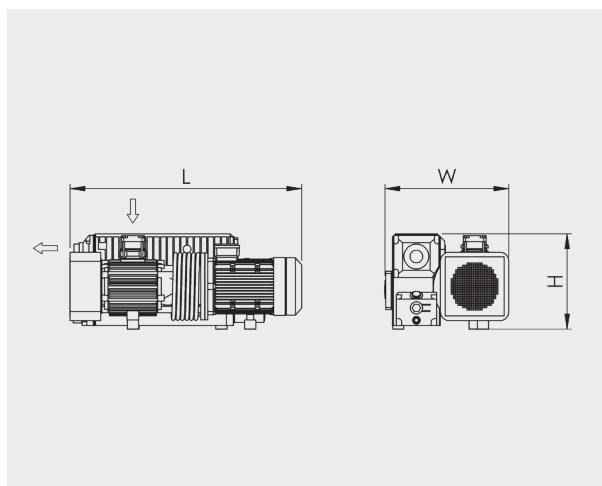

CURVA DE RENDIMIENTO

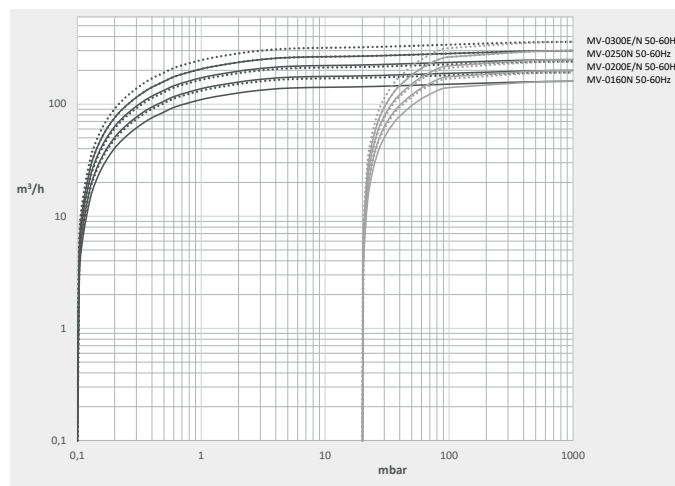

DATOS TÉCNICOS

	MV-0200E	MV-0300E
Caudal nominal	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	6,5 l	6,5 l
Peso aprox.	≈ 136 kg	≈ 177 kg
Dimensiones (L x An x Al)	907 × 509 × 420 mm	1028 × 550 × 421 mm
Entrada / salida de gas	G 2"	G 2"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MV-0200/300E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

