

MV-0200/300E

Pompes à palettes lubrifiées à un étage



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MV-0200/300E




Pompes à palettes lubrifiées à un étage

DIMENSIONS

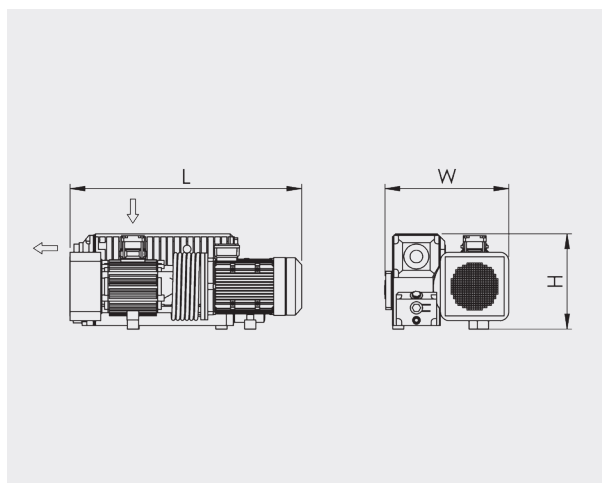

COURBE DE DÉBIT

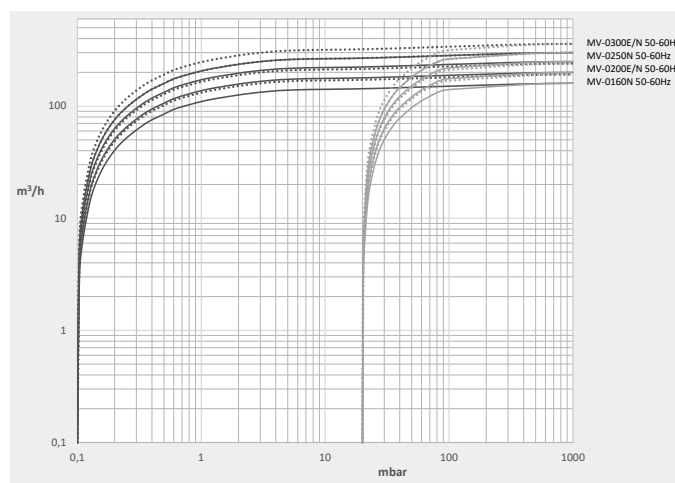

DONNÉES TECHNIQUES

	MV-0200E	MV-0300E
Débit nominal	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite (vanne gas-ballast fermée)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vide limite (vanne gas-ballast ouverte)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1440 / 1728 tr/min (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité d'huile	6,5 l	6,5 l
Poids approximatif	≈ 136 kg	≈ 177 kg
Dimensions (L x l x H)	907 × 509 × 420 mm	1028 × 550 × 421 mm
Entrée / sortie des gaz	G 2"	G 2"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MV-0200/300E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

