

MV-0630E

Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación

Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MV-0630E


Bombas de paletas rotativas lubricadas de una etapa



DIMENSIONES

CURVA DE RENDIMIENTO

(Más información próximamente)

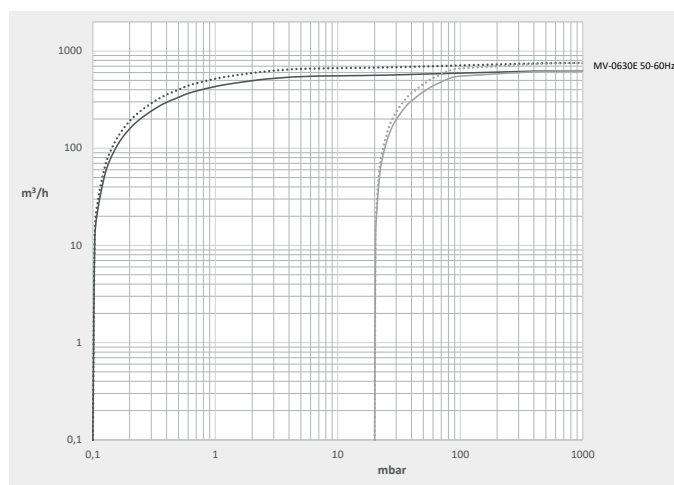

DATOS TÉCNICOS

MV-0630E	
Caudal nominal	630 / 756 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 mbar (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	0,5 – 1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	15 / 18,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	960 / 1160 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	15 l
Peso aprox.	≈ 550 kg
Dimensiones (L x An x Al)	1737 × 861 × 670 mm
Entrada / salida de gas	G 3"

**¿NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MV-0630E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB**

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

