

MVC-0060

Pompes à vide à griffes



✓ Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.

✓ Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.

✓ Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVC-0060


Pompes à vide à griffes



DIMENSIONS

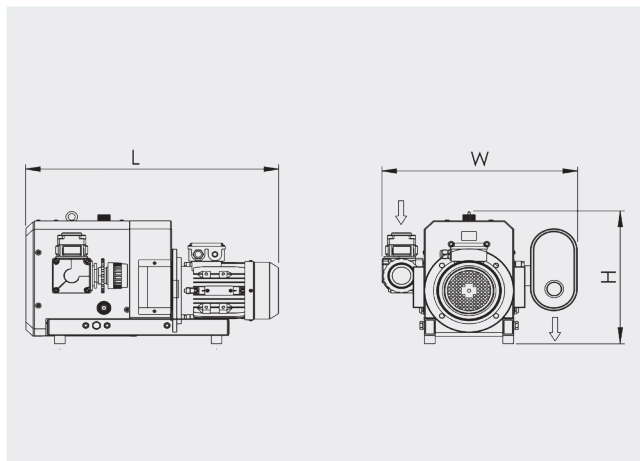

COURBE DE DÉBIT

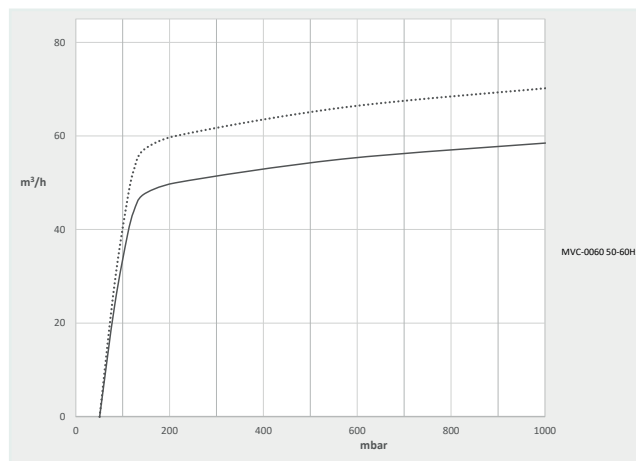

DONNÉES TECHNIQUES

MVC-0060	
Débit nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite	50 mbar (50 / 60 Hz)
Vide de travail	150 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	2850 / 3450 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	78 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approximatif	≈ 55 kg
Dimensions (L x l x H)	736 × 321 × 461 mm (50 Hz) 758 × 321 × 461 mm (60 Hz)
Entrée / sortie des gaz	G 1" / G 1"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVC-0060 ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

