

MVC-0060

Bombas de vácuo de garra



✓ Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.

✓ Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.

✓ Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVC-0060


Bombas de vácuo de garra



DIMENSÕES

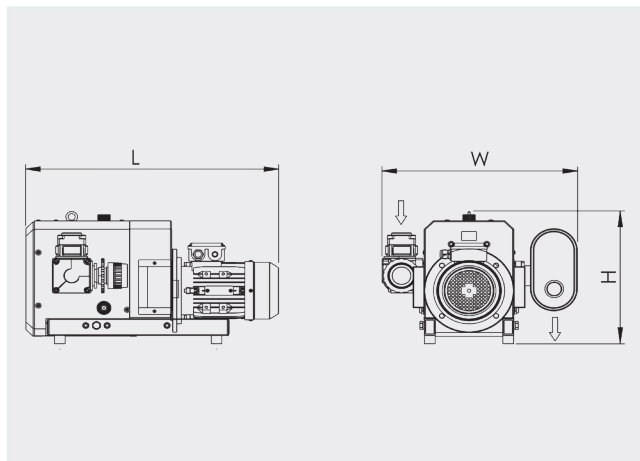

CURVA DE DESEMPENHO

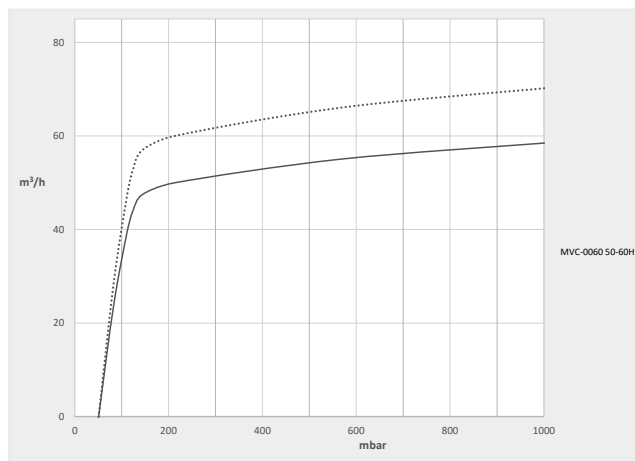

DADOS TÉCNICOS

MVC-0060	
Caudal nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	50 mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo de trabalho	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	78 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 55 kg
Dimensões (C x L x A)	736 × 321 × 461 mm (50 Hz) 758 × 321 × 461 mm (60 Hz)
Entrada / saída de gases	G 1" / G 1"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVC-0060?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

