

MVC-0100-515

Bombas de vacío de uña



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVC-0100-515


Bombas de vacío de uña



DIMENSIONES

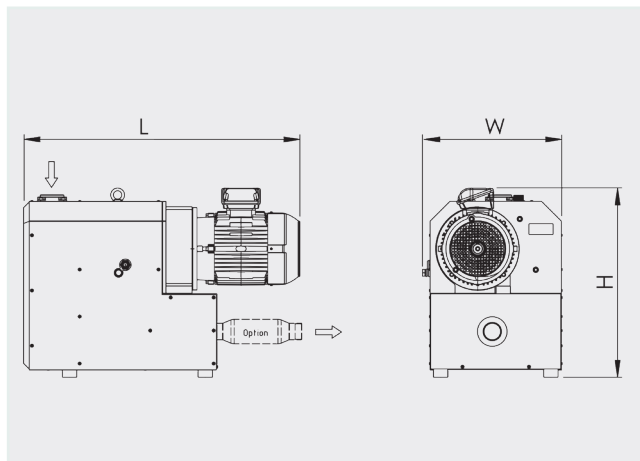

CURVA DE RENDIMIENTO

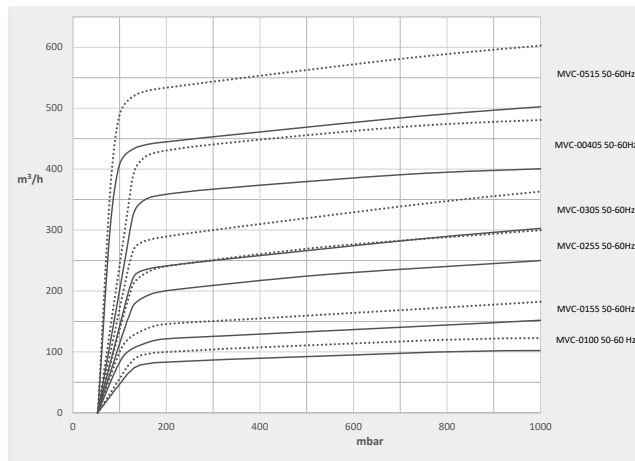

DATOS TÉCNICOS

	MVC-0100	MVC-0155	MVC-0255
Caudal nominal	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Vacío de trabajo	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Potencia nominal del motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	2,8 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	106 kg	131 kg	233 kg
Dimensiones (L x An x Al)	709 × 548 × 399 mm (50 Hz) 720 × 548 × 399 mm (60 Hz)	837 × 422 × 562 mm (50 Hz) 862 × 422 × 562 mm (60 Hz)	961 × 501 × 685 mm (50 Hz) 961 × 501 × 685 mm (60 Hz)
Entrada / salida de gases	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 2" / G 2"

MVC-0100-515

Bombas de vacío de uña

DATOS TÉCNICOS

	MVC-0305	MVC-0405	MVC-0515
Caudal nominal	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)	400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Vacío de trabajo	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Potencia nominal del motor	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	77 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	83 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	84 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	255 kg	364 kg	450 kg
Dimensiones (L x An x Al)	975 x 501 x 685 mm (50 Hz)	1065 x 586 x 695 mm (50 Hz)	1120 x 586 x 695 mm (50 Hz)
	975 x 501 x 685 mm (60 Hz)	1105 x 586 x 695 mm (60 Hz)	1291 x 586 x 695 mm (60 Hz)
Entrada / salida de gases	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

¿NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVC-0100-515?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

