

MVC-0100-515

Bombas de vácuo de garra



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVC-0100-515


Bombas de vácuo de garra



DIMENSÕES

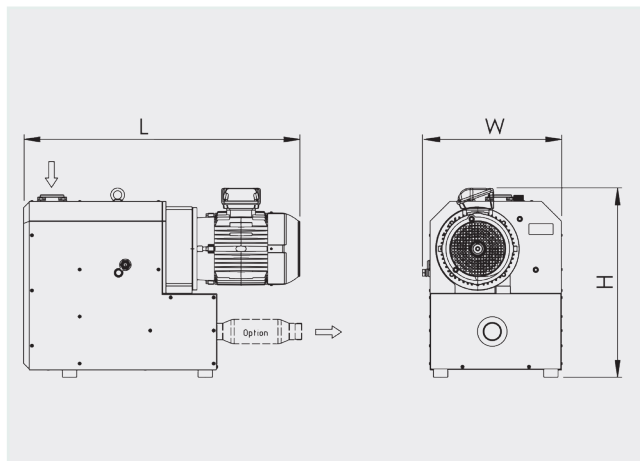

CURVA DE DESEMPENHO

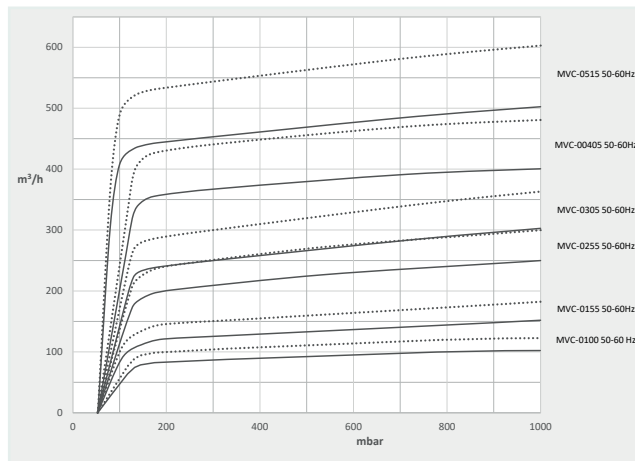

DADOS TÉCNICOS

	MVC-0100	MVC-0155	MVC-0255
Caudal nominal	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Vácuo de trabalho	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Potência nominal do motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	2,8 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)	4,3 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	106 kg	131 kg	233 kg
Dimensões (C x L x A)	709 × 548 × 399 mm (50 Hz) 720 × 548 × 399 mm (60 Hz)	837 × 422 × 562 mm (50 Hz) 862 × 422 × 562 mm (60 Hz)	961 × 501 × 685 mm (50 Hz) 961 × 501 × 685 mm (60 Hz)
Entrada / saída de gases	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 2" / G 2"

MVC-0100-515

Bombas de vácuo de garra

DADOS TÉCNICOS

	MVC-0305	MVC-0405	MVC-0515
Caudal nominal	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)	400 / 480 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	50 mbar	50 mbar	50 mbar
Vácuo de trabalho	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Potência nominal do motor	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	77 / 80 dB(A) (50 / 60 Hz)	83 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)	84 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	255 kg	364 kg	450 kg
Dimensões (C x L x A)	975 × 501 × 685 mm (50 Hz)	1065 × 586 × 695 mm (50 Hz)	1120 × 586 × 695 mm (50 Hz)
	975 × 501 × 685 mm (60 Hz)	1105 × 586 × 695 mm (60 Hz)	1291 × 586 × 695 mm (60 Hz)
Entrada / saída de gases	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVC-0100-515?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

