

MVC-1005

Bombas de vacío de uña



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVC-1005


Bombas de vacío de uña



DIMENSIONES

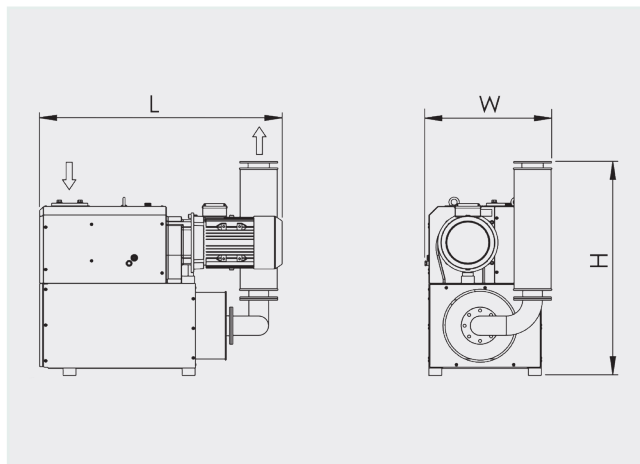

CURVA DE RENDIMIENTO

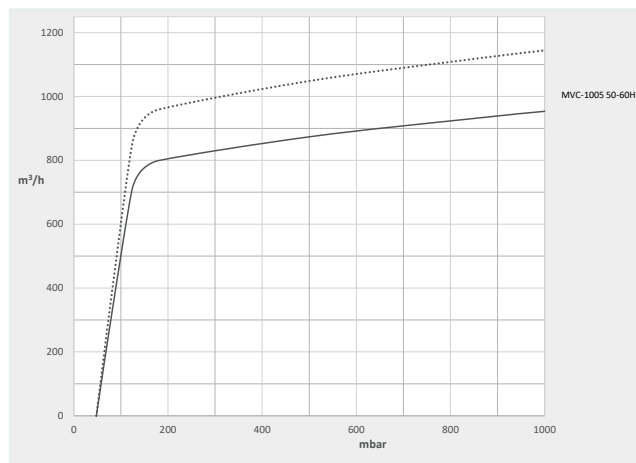

DATOS TÉCNICOS

MVC-1005	
Caudal nominal	950 / 1140 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	50 mbar (50 / 60 Hz)
Vacío de trabajo	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 900 kg
Dimensiones (L x An x Al)	1409 × 737 × 1266 (50Hz) 1475 × 737 × 1266 (60Hz)
Entrada / salida de gas	DN 100 PN6 / DN 100 PN10

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVC-1005?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

