

MVC-1005

Bombas de vácuo de garra



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVC-1005


Bombas de vácuo de garra



DIMENSÕES

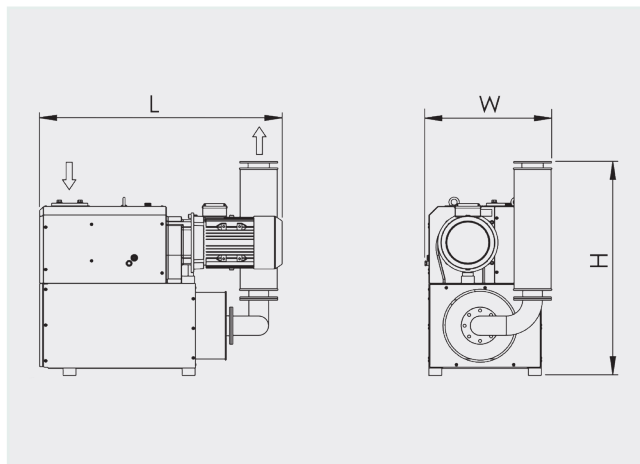

CURVA DE DESEMPENHO

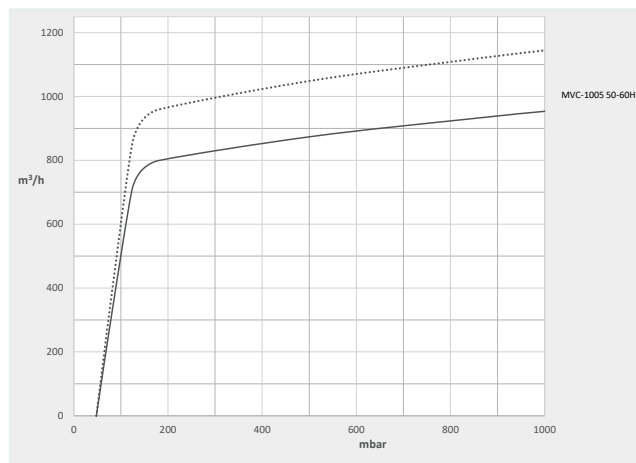

DADOS TÉCNICOS

MVC-1005	
Caudal nominal	950 / 1140 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	50 mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo de trabalho	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	18,5 / 22 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	2850 / 3450 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	82 / 85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 900 kg
Dimensões (C x L x A)	1409 × 737 × 1266 (50Hz) 1475 × 737 × 1266 (60Hz)
Entrada / saída de gás	DN 100 PN6 / DN 100 PN10

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVC-1005?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

