

MVD-0007/15/24/32Z

Pompes à vide à palettes lubrifiées à deux étages



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVD-0007/15/24/32Z




Pompes à vide à palettes lubrifiées à deux étages

DIMENSIONS

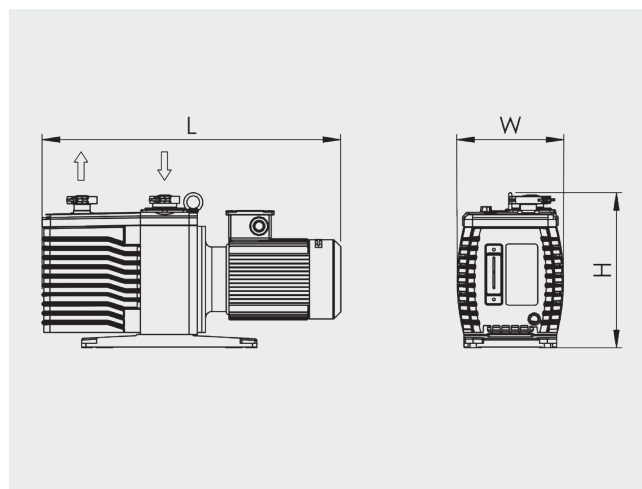

COURBE DE DÉBIT

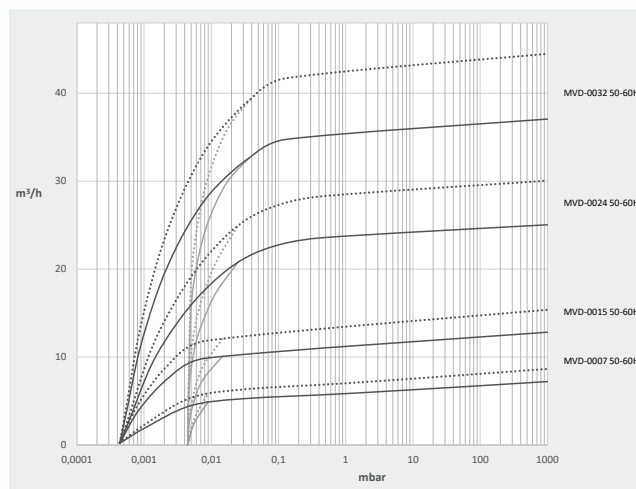

DONNÉES TECHNIQUES

	MVD-0007Z	MVD-0015Z	MVD-0024Z	MVD-0032Z
Débit nominal	7 / 8,4 m³/h (50 / 60 Hz)	15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)	22 / 26 m³/h (50 / 60 Hz)	32 / 38 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite (vanne gas-ballast fermée)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)
Vide limite (vanne gas-ballast ouverte)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz)	0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1704 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1704 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz)	50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacité d'huile	0,8 l	1,0 l	1,8 l	2,0 l
Poids approximatif	≈ 23 kg	≈ 26 kg	≈ 38 kg	≈ 40 kg
Dimensions (L x l x H)	490 × 161 × 252 mm	510 × 161 × 252 mm	545 × 200 × 288 mm	580 × 200 × 290 mm
Entrée / sortie des gaz	25KF / 25KF	25KF / 25KF	25KF / 25KF	25 (40)KF

BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVD-0007/15/24/32Z ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE

marpavacuum.com/fr

Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code

