

MVD-0007/15/24/32Z

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas de duplo estágio



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVD-0007/15/24/32Z




Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas de duplo estágio

DIMENSÕES

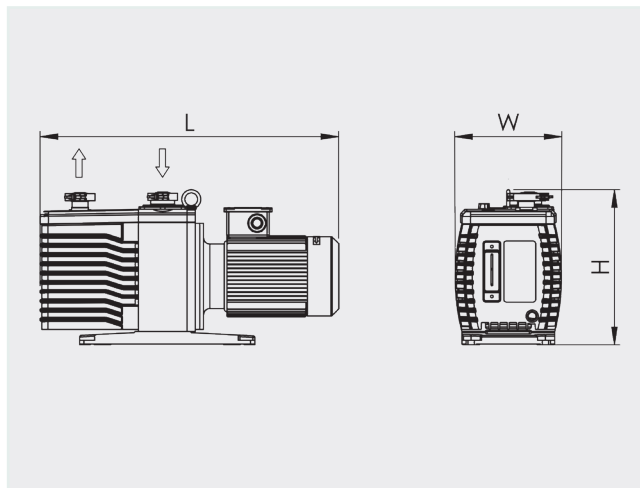

CURVA DE DESEMPENHO

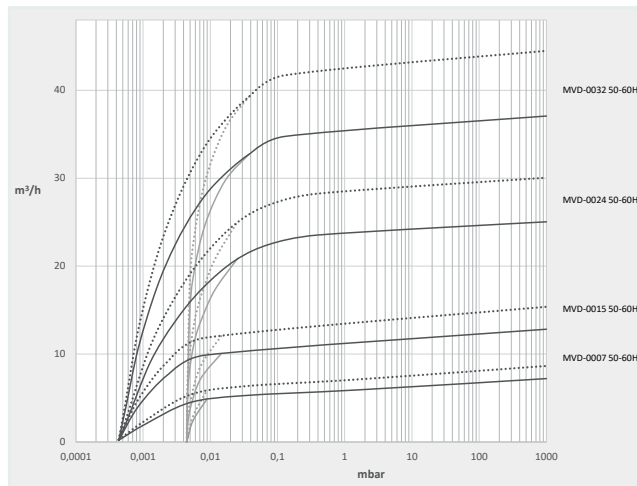

DADOS TÉCNICOS

	MVD-0007Z	MVD-0015Z	MVD-0024Z	MVD-0032Z
Caudal nominal	7 / 8,4 m³/h (50 / 60 Hz)	15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)	22 / 26 m³/h (50 / 60 Hz)	32 / 38 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast fechada)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)	4×10 ⁻³ mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast aberta)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)	3×10 ⁻² mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz)	0,55 (1F) / 0,4 (3F) // 0,66 (1F) / 0,48 (3F) kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1704 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1704 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz)	50 / 51 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 54 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	0,8 l	1,0 l	1,8 l	2,0 l
Peso aprox.	≈ 23 kg	≈ 26 kg	≈ 38 kg	≈ 40 kg
Dimensões (C x L x A)	490 × 161 × 252 mm	510 × 161 × 252 mm	545 × 200 × 288 mm	580 × 200 × 290 mm
Entrada / saída de gás	25KF / 25KF	25KF / 25KF	25KF / 25KF	25 (40)KF

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVD-0007/15/24/32Z?

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

