

MVD-0050/65/90Z

Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas de duplo estágio



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVD-0050/65/90Z




Bombas de vácuo de palhetas rotativas lubrificadas de duplo estágio

DIMENSÕES

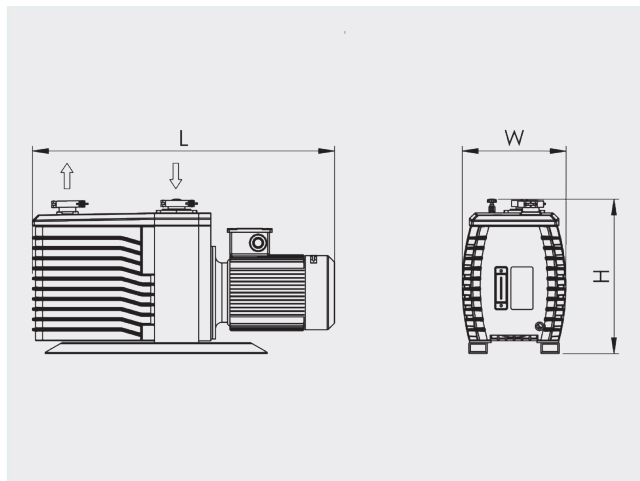

CURVA DE DESEMPENHO

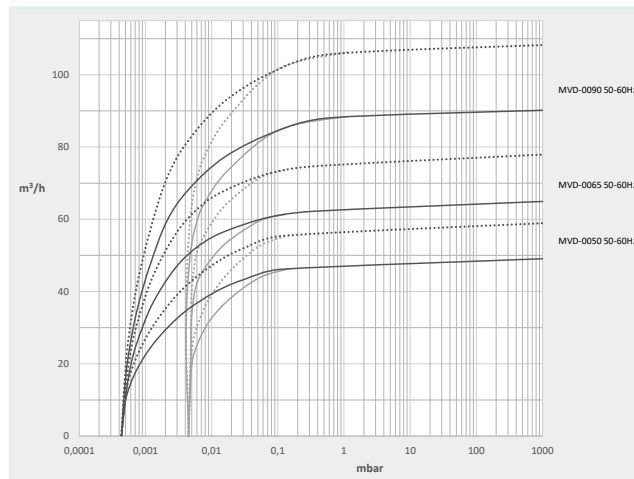

DADOS TÉCNICOS

	MVD-0050Z	MVD-0065Z	MVD-0090Z
Caudal nominal	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	65 / 78 m³/h (50 / 60 Hz)	90 / 108 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast fechada)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)
Vácuo limite (válvula gas-ballast aberta)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,64 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,64 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	58 / 59 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)	62 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidade de óleo	3,9 l	5,0 l	5,5 l
Peso aprox.	≈ 66 kg	≈ 85 kg	≈ 90 kg
Dimensões (C x L x A)	700 x 250 x 335 mm	770 x 280 x 410 mm	1820 x 280 x 410 mm
Entrada / saída de gás	40KF / 40KF	40KF / 40KF	40KF / 40KF

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVD-0050/65/90Z?

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

