

MVF-002D/H

Bombas de vácuo de diafragma

(Imagem brevemente)



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVF-002D/H

Bombas de vácuo de diafragma



CURVA DE DESEMPENHO

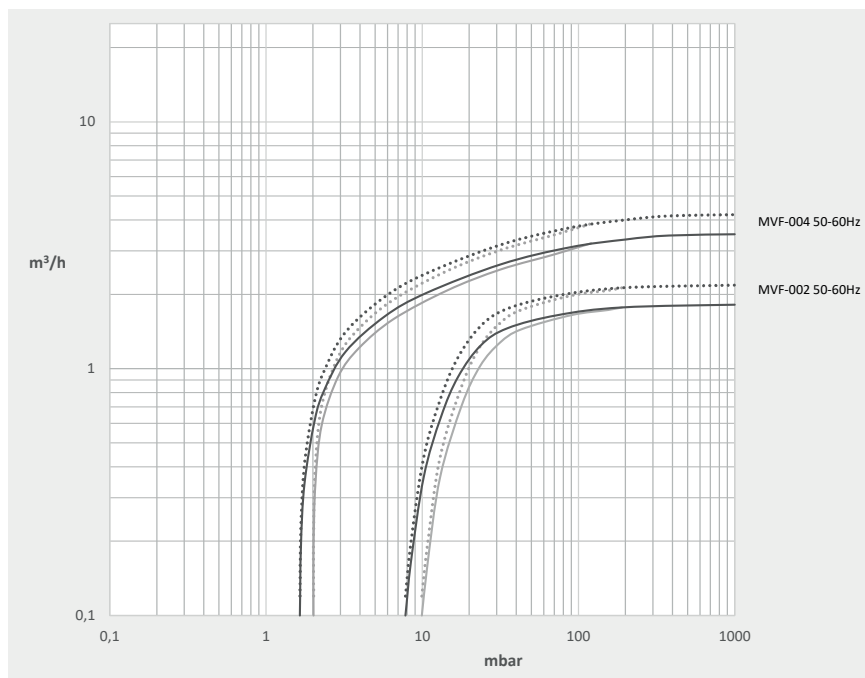

DADOS TÉCNICOS

	MVF-002D	MVF-002H
Caudal nominal	2,0 / 2,4 m³/h (50 / 60 Hz)	2,0 / 2,4 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo / pressão limite	8 mbar (50 / 60 Hz)	1 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	360 / 432 W (50 / 60 Hz)	360 / 432 W (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	55 dB(A)	55 dB(A)
Peso aprox.	≈ 10 kg	≈ 10 kg
Dimensões (C x L x A)	335 × 252 × 185 mm	335 × 252 × 185 mm

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVF-002D/H?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

