

MVF-008N/8T/10T/12T

Pompes à vide à membrane



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVF-008N/8T/10T/12T



Pompes à vide à membrane

COURBE DE DÉBIT

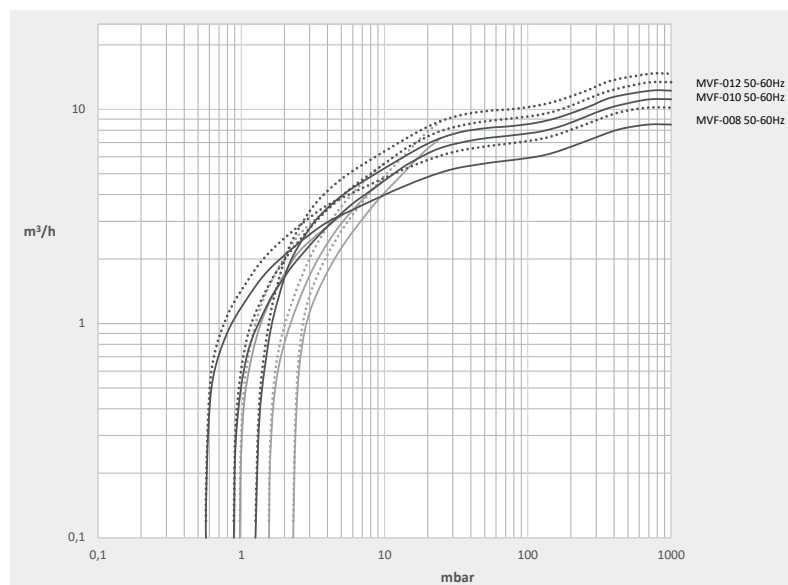

DONNÉES TECHNIQUES

	MVF-008N	MVF-008T	MVF-0010T	MVF-0012T
Débit nominal	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)	10,0 / 12,0 m³/h (50 / 60 Hz)	12,0 / 14,4 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide / pression limite	30 mbar (50 / 60 Hz)	0,6 mbar (50 / 60 Hz)	0,9 mbar (50 / 60 Hz)	1,5 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	400 / 480 W (50 / 60 Hz)	600 / 720 W (50 / 60 Hz)	600 / 720 W (50 / 60 Hz)	600 / 720 W (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)	1400 / 1680 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Poids approximatif	≈ 20 kg	≈ 23 kg	≈ 23 kg	≈ 23 kg
Dimensions (L x l x H)	375 × 200 × 310 mm	467 × 234 × 319 mm	467 × 234 × 319 mm	467 × 234 × 319 mm

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVF-008N/8T/10T/12T ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

