

# MVF-008N/8T/10T/12T

Bombas de vácuo de diafragma



## Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



## Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



## Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

## CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

### Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo  
Estabilidade em condições de processo

### Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave  
Menos pontos de falha

### Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica  
Menor desgaste operacional

### Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

# MVF-008N/8T/10T/12T



Bombas de vácuo de diafragma

## CURVA DE DESEMPENHO

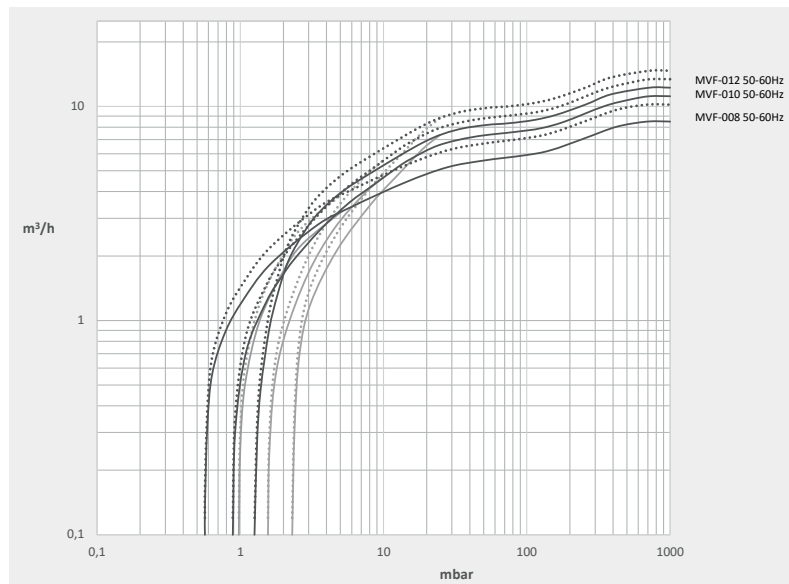

## DADOS TÉCNICOS

|                                    | MVF-008N                     | MVF-008T                     | MVF-0010T                     | MVF-0012T                     |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>              | 8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)  | 8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)  | 10,0 / 12,0 m³/h (50 / 60 Hz) | 12,0 / 14,4 m³/h (50 / 60 Hz) |
| <b>Vácuo / pressão limite</b>      | 30 mbar (50 / 60 Hz)         | 0,6 mbar (50 / 60 Hz)        | 0,9 mbar (50 / 60 Hz)         | 1,5 mbar (50 / 60 Hz)         |
| <b>Potência nominal do motor</b>   | 400 / 480 W (50 / 60 Hz)     | 600 / 720 W (50 / 60 Hz)     | 600 / 720 W (50 / 60 Hz)      | 600 / 720 W (50 / 60 Hz)      |
| <b>Velocidade nominal do motor</b> | 1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz) | 1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz) | 1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)  | 1400 / 1680 rpm (50 / 60 Hz)  |
| <b>Nível sonoro (ISO 2151)</b>     | 70 dB(A)                     | 70 dB(A)                     | 70 dB(A)                      | 70 dB(A)                      |
| <b>Peso aprox.</b>                 | ≈ 20 kg                      | ≈ 23 kg                      | ≈ 23 kg                       | ≈ 23 kg                       |
| <b>Dimensões (C x L x A)</b>       | 375 x 200 x 310 mm           | 467 x 234 x 319 mm           | 467 x 234 x 319 mm            | 467 x 234 x 319 mm            |

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVF-008N/8T/10T/12T?**

[marpavacuum.com/pt-pt](http://marpavacuum.com/pt-pt)

**Contacte-nos**  
lendo este código QR

