


MVR-0250-2000B

Bombas Roots

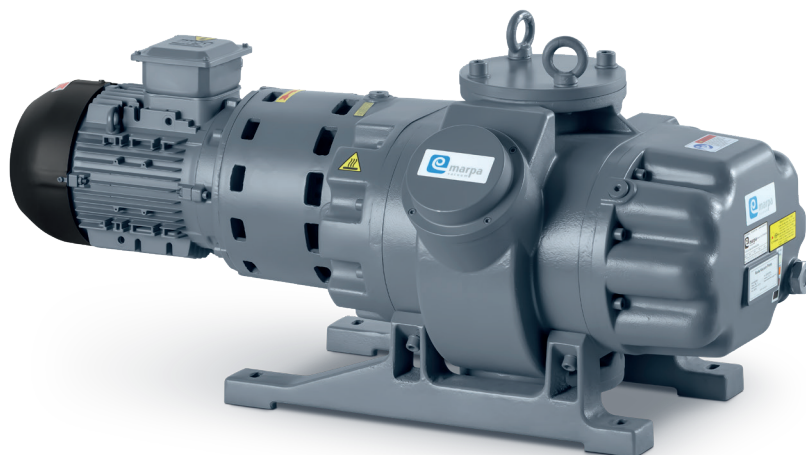

Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVR-0250-2000B




Bombas Roots

DIMENSÕES

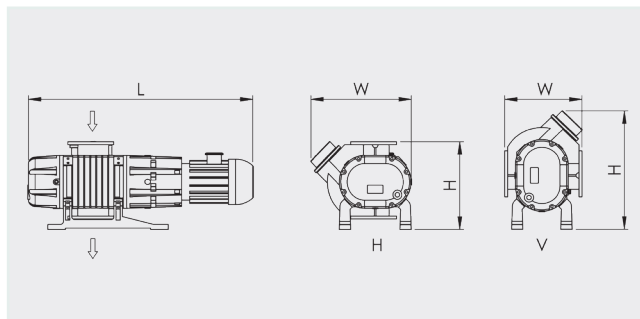

CURVA DE DESEMPENHO

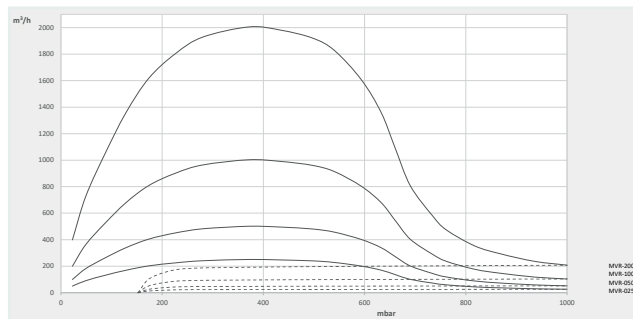

DADOS TÉCNICOS

	MVR-0250	MVR-0500	MVR-1000	MVR-2000
Caudal nominal	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)	1000 / 1200 m³/h (50 / 60 Hz)	2000 / 2400 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão diferencial máx.	80 mbar (50 / 60 Hz)	80 mbar (50 / 60 Hz)	80 mbar (50 / 60 Hz)	80 mbar (50 / 60 Hz)
Presión máx.	5×10 ⁻⁴ mbar	5×10 ⁻⁴ mbar	5×10 ⁻⁴ mbar	5×10 ⁻⁴ mbar
Potência nominal do motor	1,1 / 1,3 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 rpm (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 100 kg	≈ 155 kg	≈ 233 kg	≈ 465 kg
Dimensões (L x An x Al)	H: 740 × 325 × 285 mm V: 740 × 280 × 330 mm	H: 845 × 395 × 350 mm V: 845 × 316 × 446 mm	H: 1080 × 485 × 419 mm V: 1080 × 370 × 553 mm	H: 1276 × 642 × 530 mm V: 1276 × 486 × 760 mm
Entrada / saída de gás	70 mm	70 mm	100 mm	150 mm

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVR-0250-2000B?

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

