

MVS-P010-40E

Compresores de paletas rotativas en seco



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVS-P010-40E


Compresores de paletas rotativas en seco



DIMENSIONES

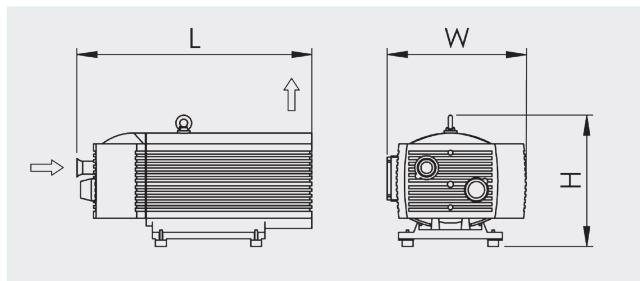

CURVA DE RENDIMIENTO

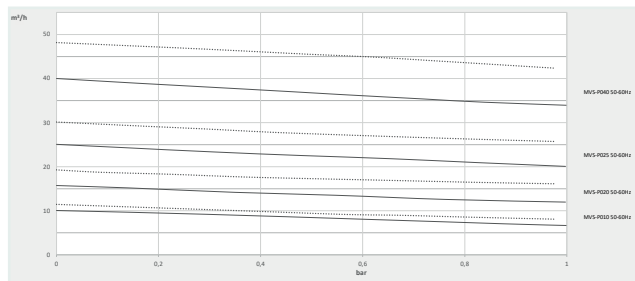

DATOS TÉCNICOS

	MVS-P010E	MVS-P016E	MVS-P025E	MVS-P040E
Caudal nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión límite	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,66 kW (50 / 60 Hz)	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,85 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	62 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 16 kg	≈ 23 kg	≈ 36 kg	≈ 46 kg
Dimensiones (L x An x Al)	429 × 206 × 195 mm	452 × 231 × 205 mm	545 × 238 × 253 mm	625 × 238 × 253 mm
Entrada / salida de gas	G 1/2" / G 1/2"	G 1/2" / G 1/2"	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVS-P010-40E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

