

MVS-V008E

Bombas de paletas rotativas en seco



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVS-V008E


Bombas de paletas rotativas en seco



DIMENSIONES

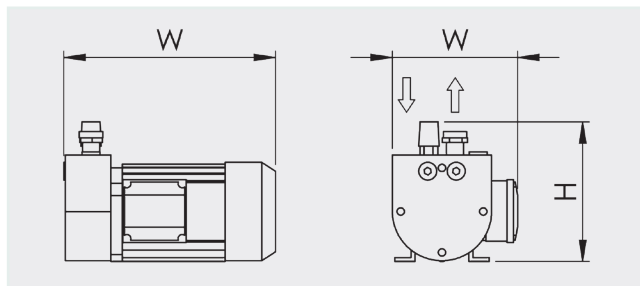

CURVA DE RENDIMIENTO

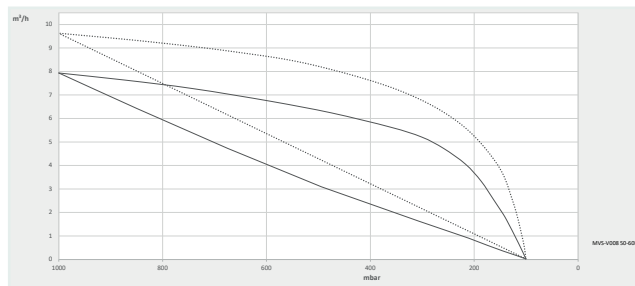

DATOS TÉCNICOS

MVS-V008E	
Caudal nominal	8 / 9,6 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 13 kg
Dimensiones (L x An x Al)	252 × 158 × 174 mm
Entrada / salida de gas	G 1/2" / G 1/2"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVS-V008E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

