

MVS-V010-40E

Bombas de palhetas rotativas a seco



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVS-V010-40E




Bombas de palhetas rotativas a seco

DIMENSÕES

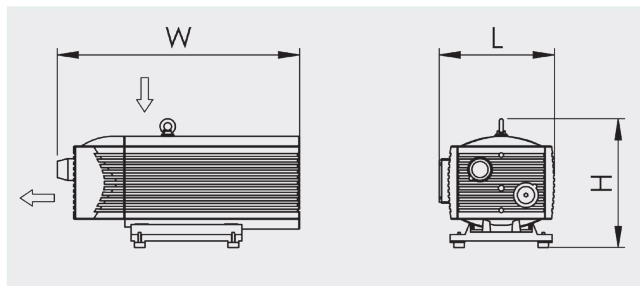

CURVA DE DESEMPENHO

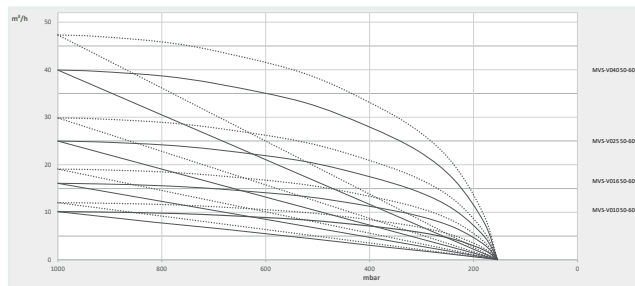

DADOS TÉCNICOS

	MVS-V010E	MVS-V016E	MVS-V025E	MVS-V040E
Caudal nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19,2 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,66 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	60 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	62 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 15 kg	≈ 22 kg	≈ 28 kg	≈ 39 kg
Dimensões (L x An x Al)	426 × 202 × 192 mm	454 × 225 × 208 mm	502 × 252 × 292 mm	570 × 270 × 292 mm
Entrada / saída de gás	G 1/2" / G 1/2"	G 1/2" / G 1/2"	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVS-V010-40E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

