

MVS-V060-160E

Bombas de paletas rotativas en seco



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVS-V060-160E




Bombas de paletas rotativas en seco

DIMENSIONES

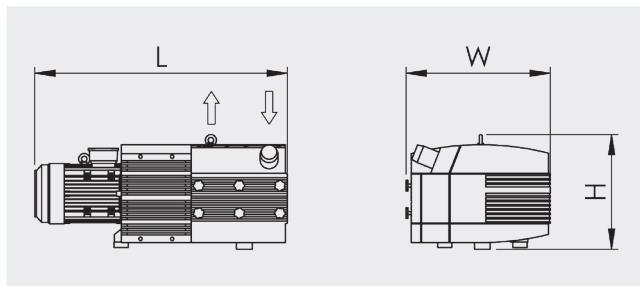

CURVA DE RENDIMIENTO

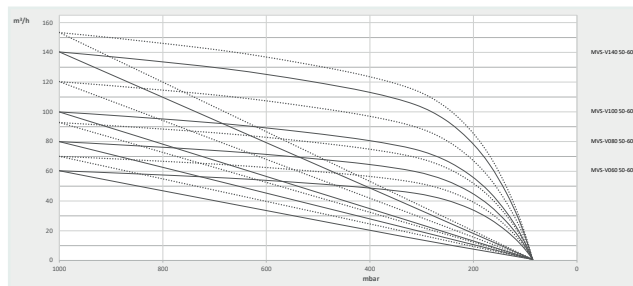

DATOS TÉCNICOS

	MVS-V060E	MVS-V080E	MVS-V100E	MVS-V140E	MVS-V160E
Caudal nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)	160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 70 kg	≈ 70 kg	≈ 105 kg	≈ 115 kg	≈ 126 kg
Dimensiones (L x An x Al)	729 × 340 × 340 mm	731 × 340 × 340 mm	870 × 460 × 382 mm	870 × 460 × 382 mm	926 × 460 × 382 mm
Entrada / salida de gas	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"

NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVS-V060-160E?
ENCUÉNTRELA EN NUESTRA WEB

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

