

MVS-**V060-160E**

Pompes à palettes sèches



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVS-V060-160E




Pompes à palettes sèches

DIMENSIONS

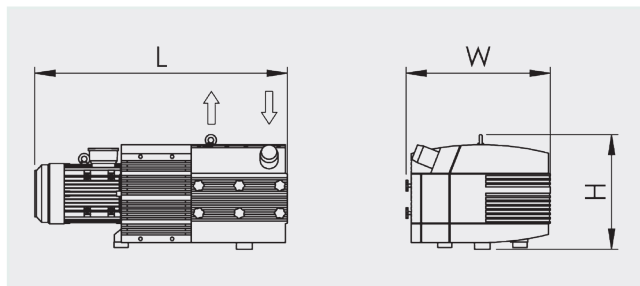

COURBE DE DÉBIT

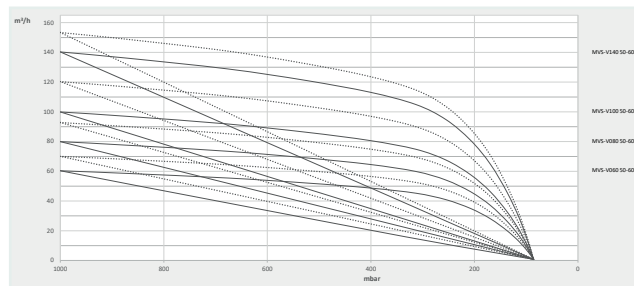

DONNÉES TECHNIQUES

	MVS-V060E	MVS-V080E	MVS-V100E	MVS-V140E	MVS-V160E
Débit nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)	160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz)
Vide limite	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approximatif	≈ 70 kg	≈ 70 kg	≈ 105 kg	≈ 115 kg	≈ 126 kg
Dimensions (L x An x Al)	729 x 340 x 340 mm	731 x 340 x 340 mm	870 x 460 x 382 mm	870 x 460 x 382 mm	926 x 460 x 382 mm
Entrée / sortie des gaz	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVS-V060-160E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

