

MVS-V060-160E

Bombas de palhetas rotativas a seco



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVS-V060-160E


Bombas de palhetas rotativas a seco



DIMENSÕES

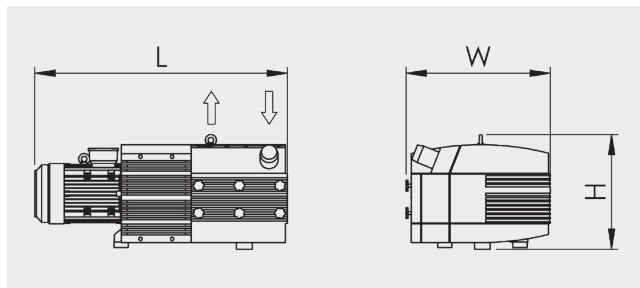

CURVA DE DESEMPENHO

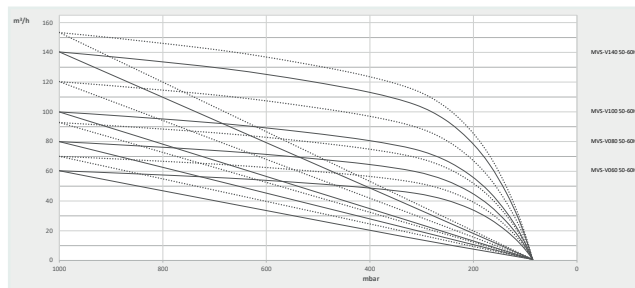

DADOS TÉCNICOS

	MVS-V060E	MVS-V080E	MVS-V100E	MVS-V140E	MVS-V160E
Caudal nominal	60 / 72 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 168 m³/h (50 / 60 Hz)	160 / 192 m³/h (50 / 60 Hz)
Vácuo limite	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)	150 mbar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,6 kW (50 / 60 Hz)	3 / 3,6 kW (50 / 60 Hz)	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 70 kg	≈ 70 kg	≈ 105 kg	≈ 115 kg	≈ 126 kg
Dimensões (L x An x Al)	729 × 340 × 340 mm	731 × 340 × 340 mm	870 × 460 × 382 mm	870 × 460 × 382 mm	926 × 460 × 382 mm
Entrada / saída de gás	G 1" / G 1"	G 1" / G 1"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVS-V060-160E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

