


MVS-V200-360E

Pompes à palettes sèches

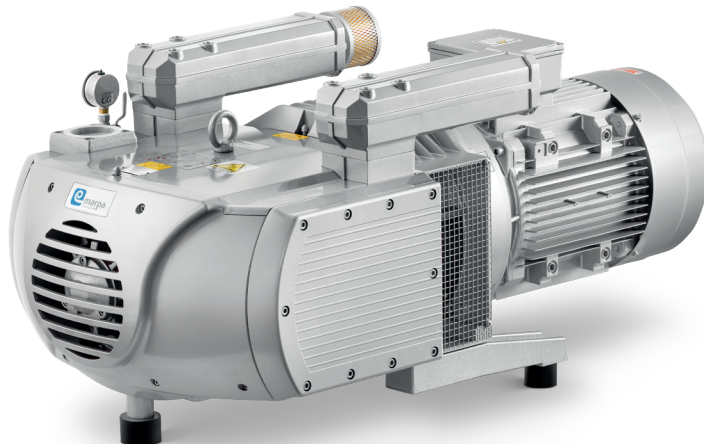

Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVS-V200-360E




Pompes à palettes sèches

DIMENSIONS

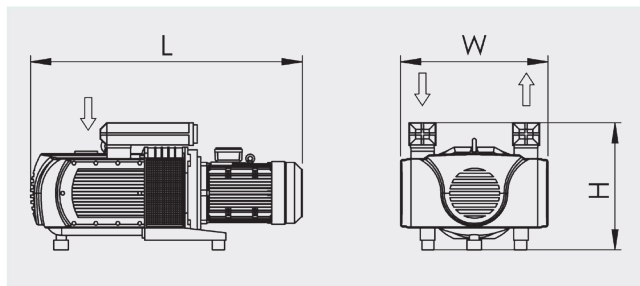

COURBE DE DÉBIT

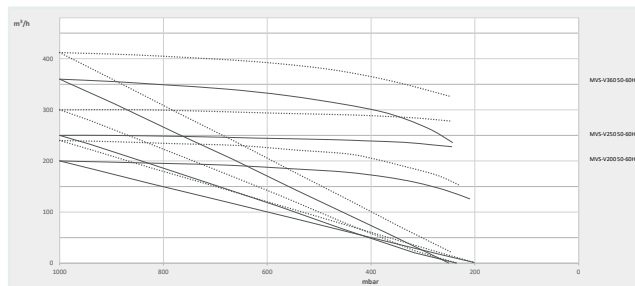

DONNÉES TECHNIQUES

	MVS-V200E	MVS-V250E	MVS-V360E
Débit nominal	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	360 m³/h (50 Hz)
Vide limite	200 mbar (50 / 60 Hz)	200 mbar (50 / 60 Hz)	200 mbar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	4 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)	11 kW (50 Hz)
Vitesse nominale du moteur	960 / 1150 tr/min (50 / 60 Hz)	960 / 1150 tr/min (50 / 60 Hz)	1430 tr/min (50 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	75 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)	81 dB(A) (50 Hz)
Poids approximatif	≈ 258 kg	≈ 280 kg	≈ 312 kg
Dimensions (L x l x H)	1210 × 612 × 535 mm	1210 × 612 × 535 mm	1210 × 612 × 535 mm
Entrée / sortie des gaz	G 2 1/2" / G 2"	G 2 1/2" / G 2"	G 2 1/2" / G 2"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVS-V200-360E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

