

MVS-VP025-40E

Pompes vide / pression à palettes sèches



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVS-VP025-40E

Pompes vide / pression à palettes sèches



DIMENSIONS

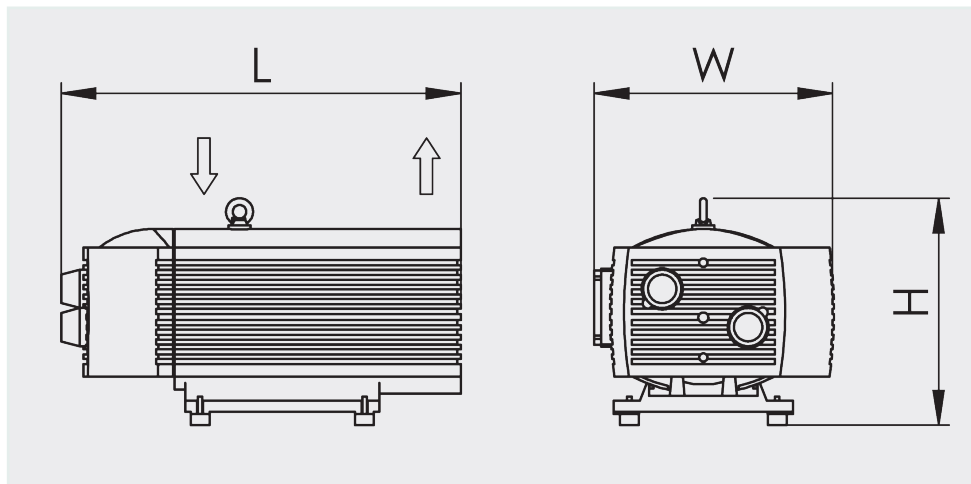

DONNÉES TECHNIQUES

	MVS-VP025E	MVS-VP040E
Débit nominal	25 / 30 m ³ /h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Vide / pression limite	±0,6 bar (50 / 60 Hz)	±0,6 bar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,85 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	69 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approximatif	≈ 36 kg	≈ 45 kg
Dimensions (L x l x H)	545 × 328 × 290 mm	617 × 321 × 295 mm
Entrée / sortie des gaz	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVS-VP025-40E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

