

MVS-VP025-40E

Bombas de vácuo e pressão de palhetas rotativas a seco



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVS-VP025-40E



Bombas de vácuo e pressão de palhetas rotativas a seco

DIMENSÕES

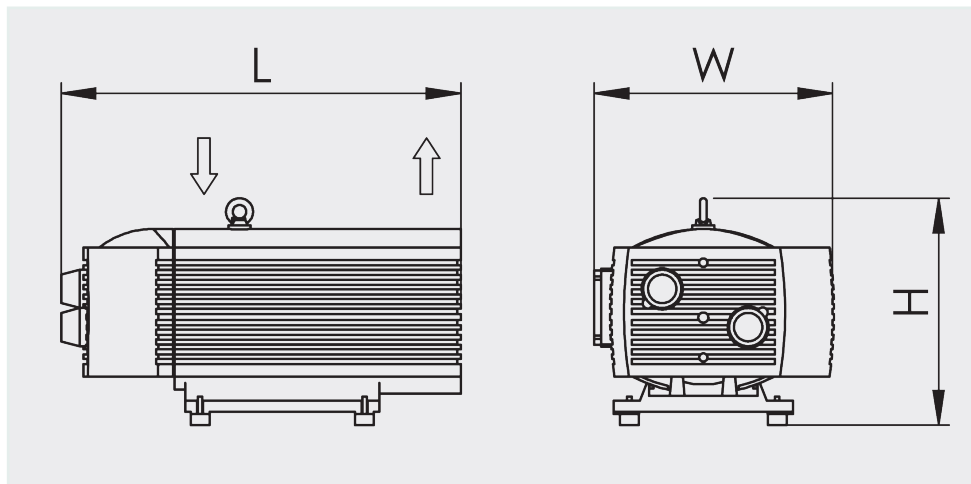

DADOS TÉCNICOS

	MVS-VP025E	MVS-VP040E
Caudal nominal	25 / 30 m ³ /h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Vácuo / pressão limite	±0,6 bar (50 / 60 Hz)	±0,6 bar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,85 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	69 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 36 kg	≈ 45 kg
Dimensões (C x L x A)	545 × 328 × 290 mm	617 × 321 × 295 mm
Entrada / saída de gás	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

**PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVS-VP025-40E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE**

marpavacuum.com/pt-pt

**Contacte-nos
lendo este código QR**

