

MVD-0050/65/90Z

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas de dos etapas



Predecible

- Comportamiento estable en condiciones reales.
- Menos ajustes. Menos desviaciones.
- Costes bajo control desde el primer día.



Accesible

- Mantenimiento rápido y claro.
- Acceso directo a los elementos críticos.
- Sin dependencias innecesarias.



Respuesta directa

- Intervención sin intermediarios.
- Actuamos sobre el sistema completo para reducir paradas y asegurar continuidad.

DISEÑADA PARA ELIMINAR INCERTIDUMBRE EN PLANTA

Diseño orientado a operación real

Optimizada para funcionamiento continuo
Estabilidad en condiciones de proceso

Mantenimiento sin fricción

Acceso directo a componentes clave
Menos puntos de fallo

Componentes diseñados para durar

Estabilidad térmica
Menor desgaste operativo

Configuración según aplicación


Variadores, monitorización, versiones (ATEX, Aqua, O2),
filtración adaptada

MVD-0050/65/90Z


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas de dos etapas



DIMENSIONES

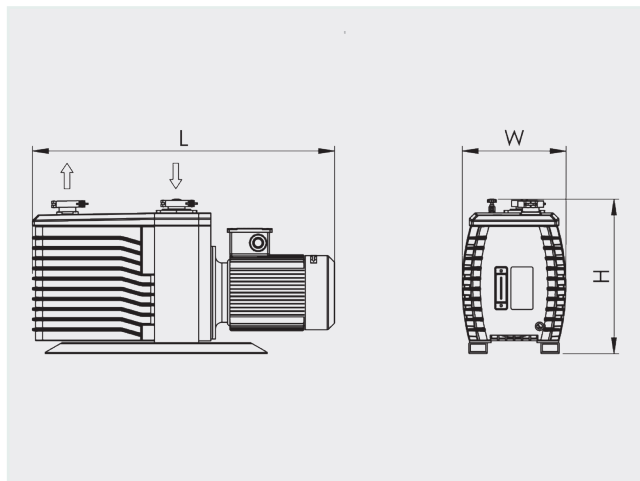

CURVA DE RENDIMIENTO

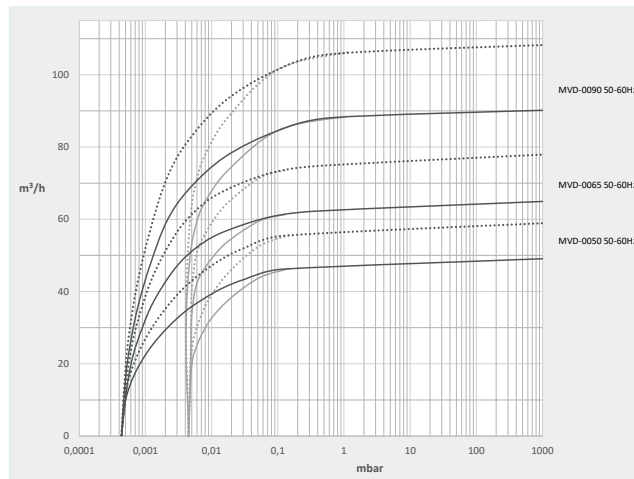

DATOS TÉCNICOS

	MVD-0050Z	MVD-0065Z	MVD-0090Z
Caudal nominal	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	65 / 78 m³/h (50 / 60 Hz)	90 / 108 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)	4×10^{-3} mbar (50 / 60 Hz)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)	3×10^{-2} mbar (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,64 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,64 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)	1440 / 1728 rpm (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	58 / 59 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)	62 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	3,9 l	5,0 l	5,5 l
Peso aprox.	≈ 66 kg	≈ 85 kg	≈ 90 kg
Dimensiones (L x An x Al)	700 × 250 × 335 mm	770 × 280 × 410 mm	1820 × 280 × 410 mm
Entrada / salida de gas	40KF / 40KF	40KF / 40KF	40KF / 40KF

¿NECESITA INFORMACIÓN SOBRE MVD-0050/65/90Z?

marpavacuum.com

También puede contactarnos
escaneando este QR

