

MVS-P010-40E

Compressores de palhetas rotativas a seco



Previsível

- Comportamento estável em condições reais.
- Menos ajustes. Menos desvios.
- Custos sob controlo desde o primeiro dia.



Acessível

- Manutenção rápida e clara.
- Acesso direto aos elementos críticos.
- Sem dependências desnecessárias.



Resposta direta

- Intervenção sem intermediários.
- Atuamos sobre o sistema completo para reduzir paragens e garantir a continuidade.

CONCEBIDA PARA ELIMINAR A INCERTEZA NA INSTALAÇÃO

Conceção orientada à operação real

Otimizada para funcionamento contínuo
Estabilidade em condições de processo

Manutenção sem complicações

Acesso direto a componentes-chave
Menos pontos de falha

Componentes concebidos para durar

Estabilidade térmica
Menor desgaste operacional

Configuração consoante a aplicação


Variadores, monitorização, versões (ATEX, Aqua, O2), filtração adaptada

MVS-P010-40E


Compressores de palhetas rotativas a seco



DIMENSÕES

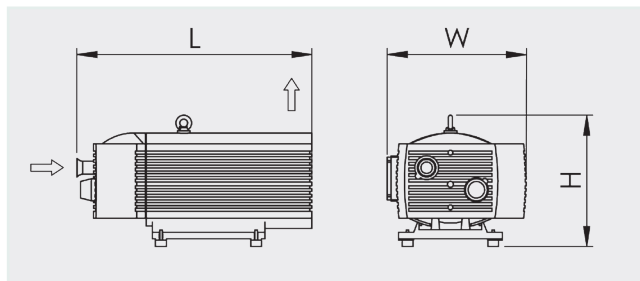

CURVA DE DESEMPENHO

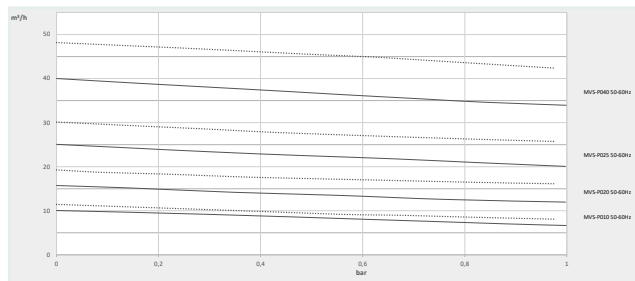

DADOS TÉCNICOS

	MVS-P010E	MVS-P016E	MVS-P025E	MVS-P040E
Caudal nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Pressão limite	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)
Potência nominal do motor	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,66 kW (50 / 60 Hz)	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,85 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Velocidade nominal do motor	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 rpm (50 / 60 Hz)
Nível sonoro (ISO 2151)	62 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	≈ 16 kg	≈ 23 kg	≈ 36 kg	≈ 46 kg
Dimensões (L x An x Al)	429 × 206 × 195 mm	452 × 231 × 205 mm	545 × 238 × 253 mm	625 × 238 × 253 mm
Entrada / saída de gás	G 1/2" / G 1/2"	G 1/2" / G 1/2"	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

PRECISA DE INFORMAÇÃO SOBRE MVS-P010-40E?
CONSULTE O NOSSO WEBSITE

marpavacuum.com/pt-pt

Contacte-nos
lendo este código QR

