

MVS-P010-40E

Compresseurs à palettes sèches



Prévisible

- Comportement stable en conditions réelles.
- Moins de réglages. Moins d'écarts.
- Des coûts maîtrisés dès le premier jour.



Accessible

- Maintenance rapide et claire.
- Accès direct aux éléments critiques.
- Sans dépendances inutiles.



Réponse directe

- Intervention sans intermédiaires.
- Nous intervenons sur l'ensemble du système pour réduire les arrêts et assurer la continuité.

CONÇUE POUR ÉLIMINER L'INCERTITUDE EN ATELIER

Une conception orientée vers l'exploitation réelle

Optimisée pour un fonctionnement continu
Stabilité en conditions de process

Une maintenance sans friction

Accès direct aux composants clés
Moins de points de défaillance

Des composants conçus pour durer

Stabilité thermique
Usure d'exploitation réduite

Une configuration selon l'application


Variateurs, surveillance, versions (ATEX, Aqua, O2), filtration adaptée

MVS-P010-40E


Compresseurs à palettes sèches



DIMENSIONS

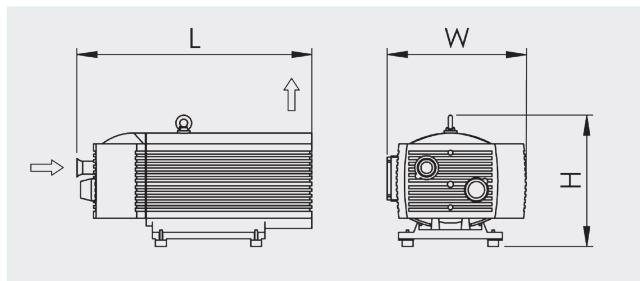

COURBE DE DÉBIT

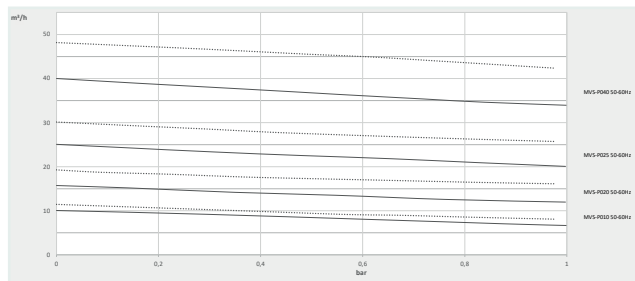

DONNÉES TECHNIQUES

	MVS-P010E	MVS-P016E	MVS-P025E	MVS-P040E
Débit nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión límite	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)	1 bar (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	0,37 / 0,44 kW (50 / 60 Hz)	0,55 / 0,66 kW (50 / 60 Hz)	1,25 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,85 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)
Vitesse nominale du moteur	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)	1420 / 1700 tr/min (50 / 60 Hz)
Niveau sonore (ISO 2151)	62 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 65 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Poids approximatif	≈ 16 kg	≈ 23 kg	≈ 36 kg	≈ 46 kg
Dimensions (L x An x Al)	429 × 206 × 195 mm	452 × 231 × 205 mm	545 × 238 × 253 mm	625 × 238 × 253 mm
Entrée / sortie des gaz	G 1/2" / G 1/2"	G 1/2" / G 1/2"	G 3/4" / G 3/4"	G 3/4" / G 3/4"

**BESOIN D'INFORMATIONS SUR MVS-P010-40E ?
RETROUVEZ-LES SUR NOTRE SITE**

marpavacuum.com/fr

**Vous pouvez aussi nous contacter
en scannant ce QR code**

